


X線防護材ホーンシート

製造元：オーケーレックス(株)

圧延鉛板(JIS H 4301)で製作されているので品質が安定しています。

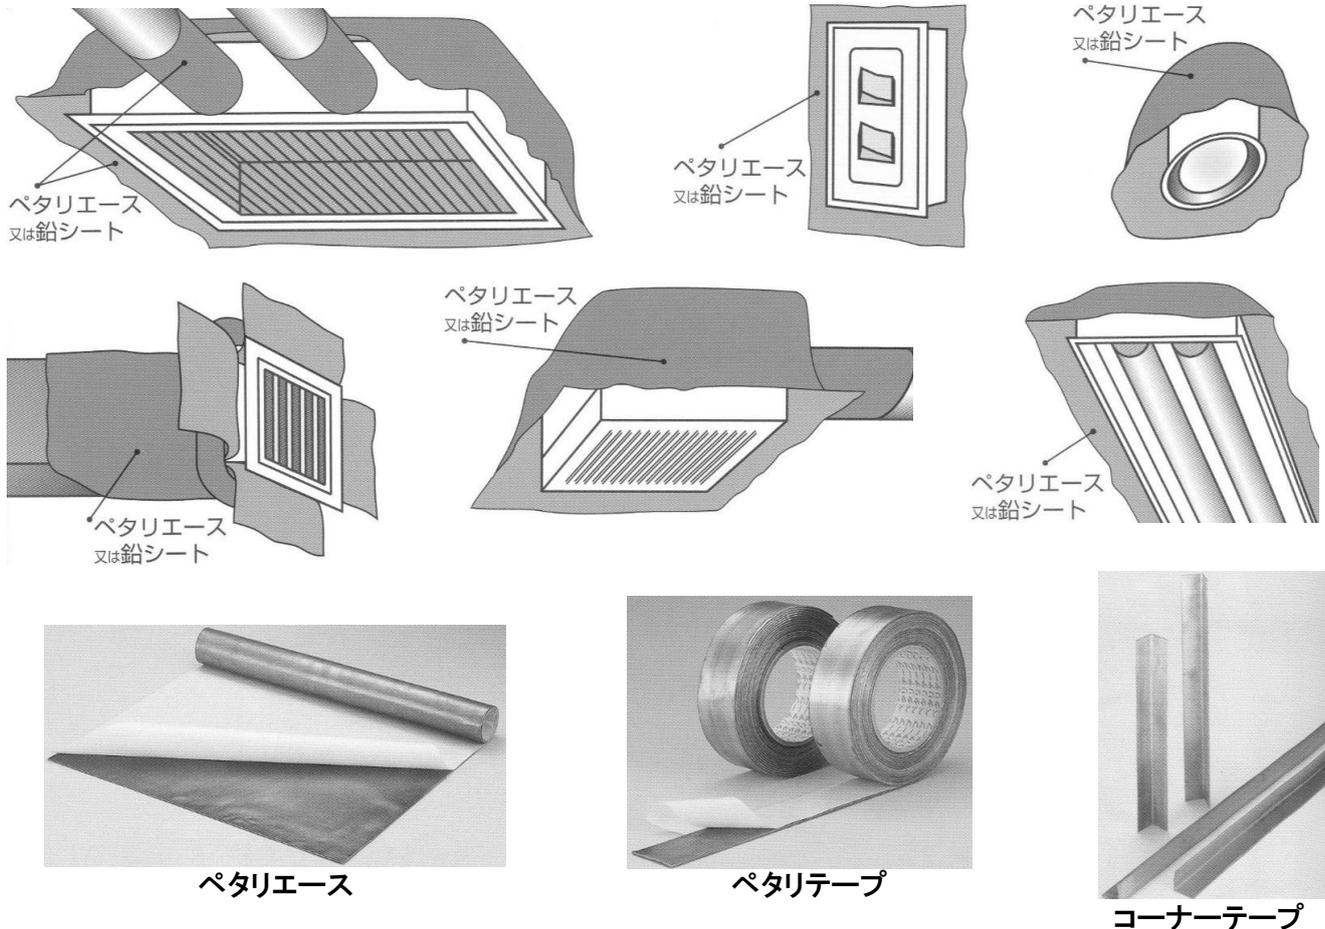

施工要領

- ① 予め下地のジョイント部分にペタリテープ及び鉛コーナーテープなどを貼り付けてください。
(テープは鉛複合板と同じ鉛厚のものを使用してください。)
- ② 上記作業による不陸には不陸調整剤としてスペーサーや鉛テープを中間下地の所々に張るなどして調整してください。
- ③ 軽量鉄骨下地にはタッピングビス、木下地にはスクリュー釘を使用して取付けてください。

ビスピッチの目安

	目地部	中央部
壁面	200mm以内	250mm以内
天井面	150mm以内	200mm以内

- ④ コンセント・照明機器・換気装置などはペタリエースもしくは鉛シートを裏側から全面に覆ってください。

◆◆注意事項◆◆

鉛厚はX線装置の能力(出力)及び使用条件などにより算出されますので、設計者もしくは機器メーカーなどに施工範囲を含めご確認ください。

ペタテープ(粘着剤付鉛テープ)

品番	サイズ	鉛板厚(mm)	重量(kg)
PTL-5	40mm×10m	0.5	約2.3
PTL-10		1.0	約2.3
PTL-15		1.5	約3.4
PTL-20		2.0	約4.5

鉛シート(圧延鉛板)

NSK-10	920mm×1830mm	1.0	約19.1
NSK-15		1.5	約28.6
NSK-20		2.0	約38.2
NSK-25		2.5	約47.7
NSK-30		3.0	約57.3
NS-10SN	1m×2m	1.0	約22.7
NS-15		1.5	約34.0
NS-20		2.0	約45.4
NS-25		2.5	約56.7
NS-30		3.0	約68.0

鉛テープ

PBT-5N	30mm×20m	0.5	約3.4
PBT-10N		1.0	約6.8
PBT-15N		1.5	約10.2
PBT-20N		2.0	約13.6
PBT-25N		2.5	約17.0
PBT-30N		3.0	約10.2

ペタエース(粘着剤付鉛シート)(圧延鉛板)

PA-15	460mm×2m	1.5	約16.0
PA-20		2.0	約21.0

鉛コーナーテープ

CNT-15	30mm×30mm×930mm	1.5	約9.5/ケース
CNT-20		2.0	約12.6/ケース

1ケース(10本)単位での販売となります。

OK圧延鉛板 300mm角タイプ

APB153030	300mm×300mm	1.5	約9.0/ケース
APB203030		2.0	約12.0/ケース

1ケース(6枚)単位での販売となります。

OK圧延鉛板 1m角タイプ

NS-10SNH	1m×1m	1.0	約11.3
NS-15H		1.5	約17.0
NS-20H		2.0	約22.7

*数量により送料の変動がある為、都度見積りさせていただきたいと思っております。